




## TERRATRAK PLUS

Le Terratrak plus est une solution pour les Stades et Arenas permettant la tenue des concerts de grande jagues et d'événement non sportifs, en alternance rapide avec les matchs, sans compromettre la qualité de la surface de jeu.

Elles ont une résistance au poinçonnement de 1173kgs pour 20 mm de diamètre et une résistance à la compression de 7288KN au m<sup>2</sup>.

Le Terratrak plus est naturellement translucide, ce qui laisse passer la lumière, permettant à la photosynthèse de s'exercer lorsque la pelouse est couverte. Pesant seulement 46 kg, le Terratrak plus se pose facilement à la main par 2 personnes.

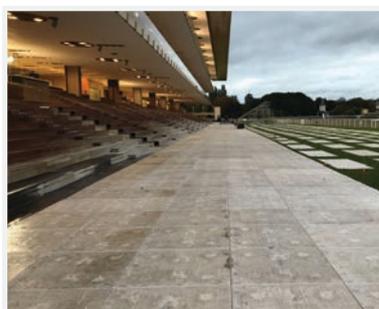

### Caractéristiques techniques

- **Matériau :** Polyéthylène vierge haute densité (PEHD) avec stabilisateur UV
- **Coloris :** Naturellement translucide.
- **Surface :** Antidérapante
- **Dimensions totales :** 2,42 m<sup>2</sup>/plaque - 2,20 m x 1,10 m x 38 mm
- **Poids :** 46 kg/plaque
- **Charge admissible :** 1173 kg au poinçonnement pour 20 mm de diamètre et une résistance à la compression de 7288KN au m<sup>2</sup>.
- **Transport :** 25 plaques/palette, 18 palettes par semi-remorque, soit 1089 m<sup>2</sup>.
- **Accessoires :** Rampes.

### Propriétés

- Moulage par injection structurale utilisant un agent soufflant, qui produit une structure moussée avec renforcement de la résistance des cellules internes.
- Les plaques sont reliées entre-elles par un système de verrou.
- Ce système de verrouillage nécessite une clé de verrouillage spécifique.
- Ces plaques ne sont pas polyvalentes et ne peuvent se poser que sur une surface plane, type pelouse de Stade ou piste en tartan.
- Elles permettent l'accessibilité aux piétons, aux PMR, VL, PL, grues et engins de chantier.

VOUS SOUHAITEZ UN RENSEIGNEMENT ? UN DEVIS ? OU UNE ESTIMATION ?



Conseiller Envhyro  
 03 86 98 00 79  
 contact@envhyro.com



Site internet  
[www.envhyro.fr](http://www.envhyro.fr)